



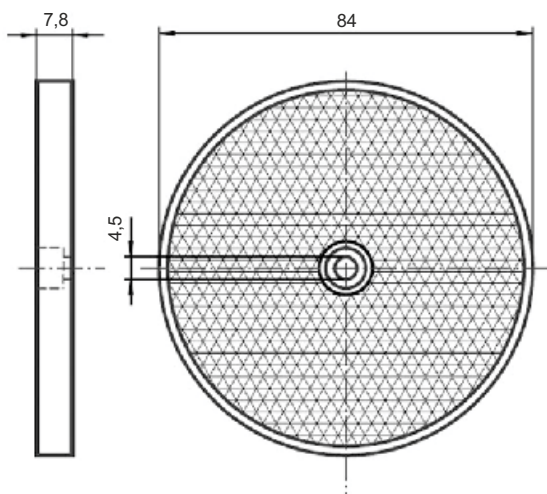

Art. Nr.	FUNCTION	PREIS
170144	Lichtschanke OLS1 Reflexions-Lichtschanke SET: Sender + Reflektor + Schutzkappe	

4/2 WIRES	POWER SUPPLY	OUTPUT
--------------	-----------------	--------

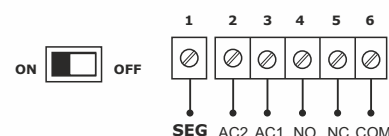

Funktionsbeschreibung:

Universell beim Anschluss laut technischen Angaben.
Dank der Reflektor-Technologie wird nur auf einer Seite ein Anschlusskabel zur Motorsteuerung benötigt.
Keine Kabelverbindung/Verlegen eines Anschlusskabels quer über Ihre Einfahrt notwendig!
Optimaler Schutz des Empfängers und Reflektors durch Schutzabdeckungen.
Unempfindlich gegen Fremdlicht dank des speziellen Polarisationsfilters.
Zuverlässiger Betrieb und Schutz gegen Schmutz und Witterungseinflüsse.
Status LED (rot/grün) zur einfachen Installation und Statusanzeige.
Potentialfreier Relaisausgang zur universellen Nutzung (NC/NO).
Kabeleinführung von unten oder unsichtbar von hinten möglich.

Spannungsversorgung:	10-24V AC / 12-36V DC
Reichweite:	Max. 15m
Schutzart:	IP67 für den Außenbereich
Lichtstrahl:	689nm polarisiert
Technologie:	Reflektor - kabellos
Winkel Lichtstrahl:	ca. 1,5°
Relais-Ausgang:	Schließer / Öffner (NO/NC)
Reaktionszeit:	< 100ms
Betriebstemperatur:	-25° ... +60°C
Stromaufnahme:	30mA / 24V (max)
Maße Gehäuse:	85 x 43 x 39mm (L)x(B)x(T)
Maße Reflektor (Durchmesser):	Mit Schutzabdeckung: 90mm / ohne 83mm



Description of function:

Universal after connected according to technical information.
Thanks to the reflector technology a connection cable for the motor control is only required on one side.
No cable connection / laying a connection cable across your driveway necessary!
Optimal protection of the receiver and reflector provide by protective covers.
Insensitive to extraneous light thanks to the special polarization filter.
Reliable operation and protection against dirt and weather influences.
For easy installation and operating mode LED (red / green) indicates the status of the device.
Potential-free relay output for universal use (NC / NO).
Cable entry possible from below or invisibly from behind.

Power supply:	10-24V AC / 12-36V DC
Range:	Max. 15m
Protection class:	IP67 for outdoor use
Light beam:	689nm polarized
Technology:	Reflector - wireless
Beam angle:	approx. 1.5°
Relay output:	NO / NC
Reaction time:	<100ms
Operating temperature:	-25° ... + 60°C
Power consumption:	30mA / 24V (max)
Housing dimensions:	85 x 43 x 39mm
Dimensions reflector (diameter):	With protective cover: 90mm / without 83mm



Description des fonctions:

Universel lorsqu'il est connecté conformément aux informations techniques.
Grâce à la technologie du réflecteur, un câble de raccordement pour la commande du moteur n'est nécessaire que d'un seul côté.
Aucune connexion de câble / pose d'un câble de connexion à travers votre allée nécessaire!
Protection optimale du récepteur et du réflecteur avec des capots de protection.
Insensible à la lumière étrangère grâce au filtre de polarisation spécial.
Fonctionnement fiable et protection contre la saleté et les intempéries.
LED d'état (rouge / verte) pour une installation et un affichage d'état faciles.
Sortie relais sans potentiel pour une utilisation universelle (NF / NO).
Entrée de câble possible par le bas ou invisiblement par l'arrière.

Source de courant:	10-24 V AC / 12-36 V DC
Intervalle:	15 m maximum
Classe de protection:	IP67 pour une utilisation en extérieur
Faisceau de lumière:	689nm polarisé
La technologie:	Réflecteur - sans fil
Angle de faisceau:	environ 1.5°
Sortie relais:	NO / NF
Temps de réaction:	<100 ms
Température de fonctionnement:	-25° ... + 60°C
Consommation d'énergie:	30 mA / 24V (max)
Dimensions du boîtier:	85 x 43 x 39 mm
Diamètre:	Avec housse de protection: 90 mm / sans 83 mm