





Tastenfeld mit
LED - Beleuchtung

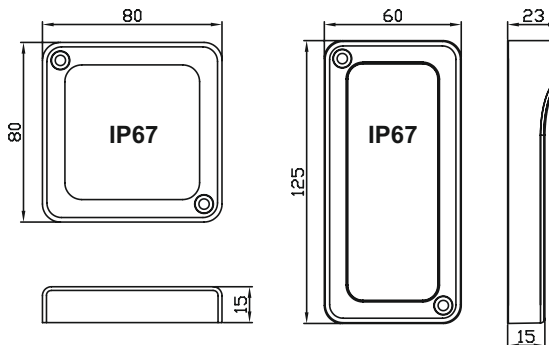

Tastenfeld mit
LED - Beleuchtung

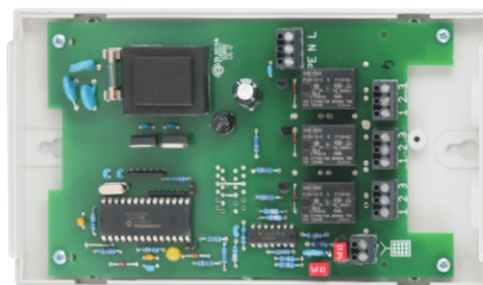

110 x 188 x 42 mm



Das Tastencodeschloss der KC-Reihe wurde speziell für Garagentor-Steuerungen und ähnlichen Anwendungen (Schranken, Impulseingängen etc.) entwickelt. Das Tastencodeschloss überzeugt durch einfache Bedienung. Es wird ein beliebiger bis zu achtstelliger Passiercode über das Tastenfeld eingegeben. Ferner wird für den Anwender die Eingabe des Passiercodes an dem Tastenfeld optisch durch eine Funktion-LED bestätigt. Verschiedene Tastatur- und Auswertervarianten werden aus der KC-Reihe angeboten und sind frei wählbar.

Mehrere Tastaturen können an einem Auswerter angeschlossen werden !

Technische Daten:

U-Betrieb:= 24V AC/DC oder 230V/AC
Impulslänge: 1 / 3 / 5 Sekunden
ohne Impulswiederholung auch möglich (z.B. Schrankenanlagen)

Bis zu 3 potentialfreie Relais 8A/250V
Tastaturen und Auswerter entsprechen IP66, Eingabe: Beliebige bis zu 8-stellige Codezahl / Öffnungscodes



The keypad of the KC series was especially designed for automatic garage doors operators .

Its operation is easy and convenient. Just enter a one to eight digit access-code on the keypad. Furthermore for every user any key entry is confirmed optically by a short flickering of the function LED.

Various keypad devices and designs of the KC series are available and can be selected individually.

You can link several keypads to one DIP switch.

Technical specifications:

Input voltage: 24V AC/DC or 230V/AC
Impulse period: 1 / 3 / 5 econds (also available without impulse repeat for barriers for ex.)

Relay: potential free implemented relay output max. 8A / 250V up to 3 relays
Protection: Keypad and electronics IP 66
Input: one to eight digit access-codes



Le clavier à code de la série KC est spécialement conçu pour la commande des ouvre portes.

Le maniement est très facile. Composez simplement le code d'ouvertures de max.8 chiffres (les chiffres sont programmables). Par une DEL de fonction la confirmation du code est indiquée à l'utilisateur. De différents claviers et modèles de la série KC sont disponibles et peuvent être choisis individuellement. Vous pouvez brancher plusieurs claviers à une électronique DIP.

Spécifications techniques :

Tension d'entrée 24V AC/DC ou 230V/AC
Durée d'impulsion : 1 / 3 / 5 secondes (Aussi sans impulsion répétée pour barrières par ex.)

Relais : Sortie potentiel libre du relais max. 8 A / 250 V jusqu'à 3 relais
Protection : clavier et électronique DIP : IP 66
Entrée : code programmable de max 8 chiffres

Art. Nr.	BEZEICHNUNG	FUNKTION	PREIS €
330014	KCT 3, Folienoberfläche	Codetastatur quadratisch, Folienoberfläche	
330361	KCTL 3, Folienoberfläche	Codetastatur lang, Folienoberfläche	
330004	KCE 1/ 230V	KCE Decoder mit 1 Relais, 230V, IP43	
340005	KCE 3/ 230V	KCE Decoder mit 3 Relais, 230V, IP43	
340017	Antivandal	* Mehrpreis für Antivandalausführung	
000000	UP - Ausführung	* Mehrpreis für Unterputz Ausführung	